

LED

de alta luminosidad

Buzzer
100dB



www.epromsa.com

05^{TS02}

Torreta de señalización
MEPOL
División automatización industrial



TORRETAS DE SEÑALIZACIÓN SERIE MEPOL

• DATOS TÉCNICOS

Diámetro exterior:	Ø56mm
Tipo de señalización:	Luz continua (LEDs)
Tensión LED:	24VAC/DC
Consumo LED:	40mA
Buzzer interno:	incorporado e intermitente (según referencia)
Tensión Buzzer:	24VDC
Consumo Buzzer:	26mA
Frecuencia intermitencia:	80int./min
Nivel sonoro:	100dB
Montaje:	Base plana o soporte lateral 90º
Conexión:	Cables
Grado de protección:	IP56
Normativas:	CE

Colores disponibles:

Buzzer 100dB

LED
de alta luminosidad




• REFERENCIAS


MEPOL

1 elemento Buzzer	■ MEPOL-Z-0-02-□-□
1 elemento LED	■ MEPOL-□-1-02-□-□
2 elementos LED	■ ■ MEPOL-□-2-02-□-□
3 elementos LED	■ ■ ■ MEPOL-□-3-02-□-□
4 elementos LED	■ ■ ■ ■ MEPOL-□-4-02-□-□
5 elementos LED	■ ■ ■ ■ ■ MEPOL-□-5-02-□-□

• DIMENSIONES

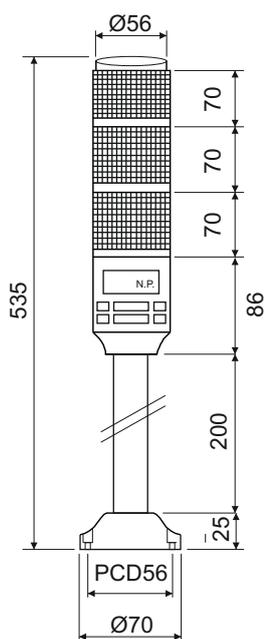


• DESGLOSE

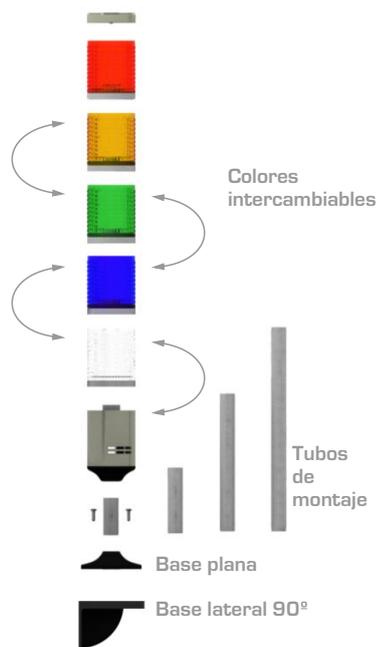


• CONEXIONADO

CONEXION CON BUZZER (24VDC)

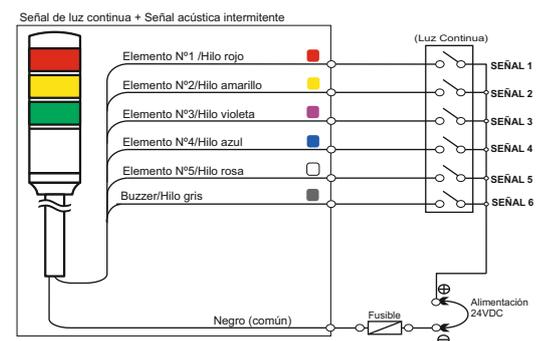

CONEXION SIN BUZZER (24VAC/DC)

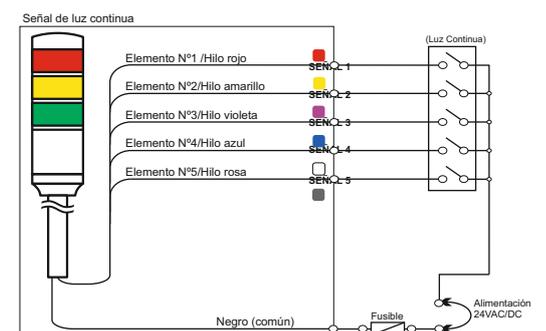


* En caso de torreta de 2 elementos:
elemento N°1 /Hilo rojo
elemento N°2 /Hilo violeta

• CÓDIGOS

MEPOL

Buzzer	
Sin	
Con buzzer intermitente 24VDC (BU0701) 26mA	
Nº elementos	
■	
■ Rojo	
■ Rojo / Verde	
■ Rojo / Amarillo / Verde	
■ Rojo / Amarillo / Verde / Azul	
■ Rojo / Amarillo / Verde / Azul / Traslúcido	
Tensión LED	
24 VAC/DC	
Variante	
Estándar	
Especificada con E□	
Tubos de montaje	
Longitud 40 mm (MET1814L40)	
Longitud 77 mm (MET1814L77)	
Longitud 160 mm (MET1814L160)	
Longitud 240 mm (MET1814L240)	
Longitud Especial (opcional)	
Tipo de base y soporte	
Base Plana (MEB7018)	
Soporte Lateral 90° (MEMAPDS30C)	

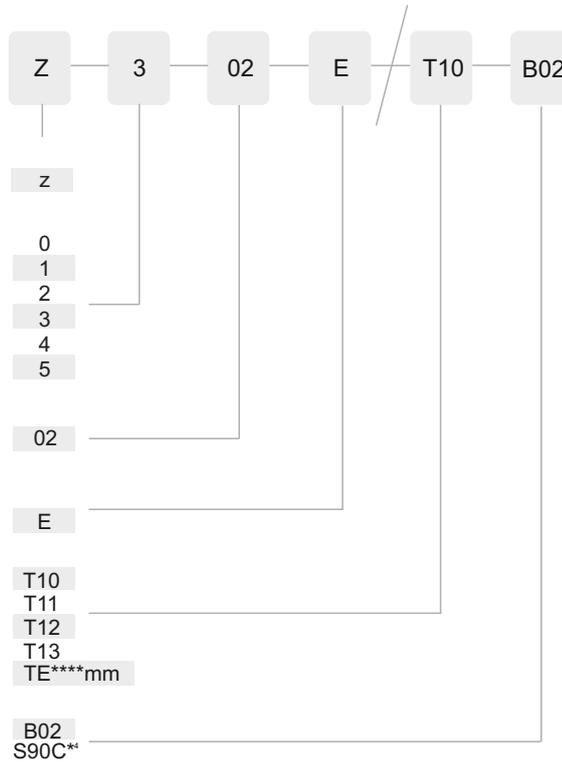

Notas: 1) Otras tensiones, configuraciones y opciones; consultar.
 2) LEDs fácilmente reemplazables (Ver Código recambios)
 3) LENTES intercambiables (Ver Códigos recambios)
 *4 La selección de Soporte Lateral 90° "S90C" va conjuntamente con la base plana "B02".
 *5 Precio de la MEPOL2002

• RECAMBIOS


Lente	
■ Rojo (MELT56RPO)	
■ Amarillo (MELT56APO)	
■ Verde (MELT56VPO)	
■ Azul (MELT56BPO)	
□ Traslúcido (MELT56CPO)	
LED	
LED para MEPOL 24V (LE30B24) 40mA	

• ACCESORIOS

• Tubos de montaje




• Dimensiones

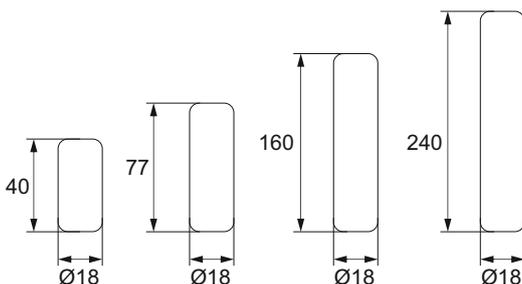

• Base plana




• Dimensiones



• Soporte lateral 90°



• Dimensiones

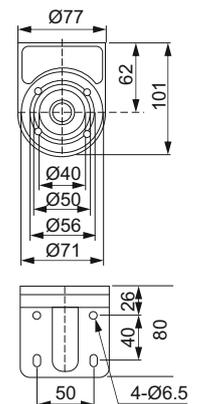

Distribuidor:



Eprom, S.A.

Crta Castellar, 544 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) - Spain

Tel. (+34) 937 350 283

Fax (+34) 937 351 796

www.epromsa.com

05TS01G1015E